




Ankolux Aqua PU Trappenverf

Watergedragen, zijdeglanzende trappenverf op basis van polyurethaan-emulsietechnologie voor schilders. Gemakkelijk kwastbaar, biedt duurzame, krasvaste afwerking en uitstekende dekking voor houten trappen en andere intensief belaste interieuroppervlakken.

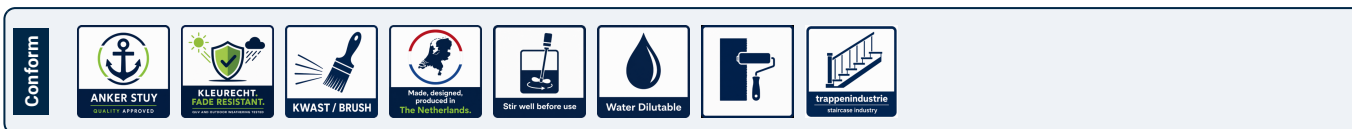

Technische informatie

Dichtheid blanke basis	1.04 kg/L
Dichtheid witte basis	1.36 kg/L
Vaste stof (circa)	42.78%
Theoretisch rendement	8.56 m ² /L
Glansgraad	zijdemat

Applicatie

Aan te brengen met	kwast of roller
Minimale natte laagdikte per arbeidsgang	50 µm
Maximale natte laagdikte per arbeidsgang	250 µm
Verdunning	maximaal 5 % water
Toe te passen als	aflak voor trappen en vloeren voor binnen

Ondergrond

- **Toe te passen op**
bestaande aflakken of grondverven
- **Ondergrond voorbehandeling**
Eerder aangebrachte verflagen goed reinigen en ontvetten en daarna te schuren.

Verwerkingscondities

Object en luchttemperatuur	10 - 25 °C
Relatieve luchtvochtigheid	30 - 75 %

Kleuren

- **Beschikbaar in**
alle dekkende kleuren

Aanvullende informatie

Reiniging spuitapparatuur	water
Houdbaarheid	12 maanden na productie (zie etiket)
Veiligheidsinformatie	Zie veiligheidsblad
VOS gehalte	Zie veiligheidsblad

Kenmerken

- slijt en krasvast
- voor trappen en vloeren
- snel drogend
- geur arm

Droogtijden

Droging bij 23 °C en een RV van 65%

Stofdroog	1.5 uur
Hanteerbaar	2 uur
Schuurbaar	16 uur
Volgende laag	24 uur
Belastbaar	72 uur

Aan de informatie in dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Anker Stuy Coatings is niet aansprakelijk voor eventuele fouten, onjuistheden of onvolledigheden in dit document.