

# ROOFPAIN

Waterafstotende dakbescherming



PRODUCTFICHE



## Productomschrijving

Een duurzame, waterafstotende en esthetische bescherm laag voor de behandeling van de door algen en mossen aangetaste leien, pannen en golfplaten daken. Het vormt na droging een dampdoorlatende en zelfreinigende laag die het dak beschermt tegen vocht, temperatuurschommelingen en de schadelijke inwerking van UV-stralen. **ROOFPAIN** bevat geen schadelijke oplosmiddelen. Hierdoor is het veilig in gebruik en milieuvriendelijk.

## Toepassing

Te gebruiken op alle poreuze fibrocement leien, pannen, shingles en bitumineuze golfplaten.

### Voordelen

- › Gaat mosvorming tegen
- › Verlengt de levensduur van uw bestaande dakbedekking
- › Vernieuwt leien, pannen, shingles en golfplaten
- › Bevat geen solventen = beter voor het milieu
- › Laat waterdamp door

## Hoeveel product heb ik nodig ?

Tussen 0,12L/m<sup>2</sup>/laag en 0,17L/m<sup>2</sup>/laag

## Handige weetjes?

- **ROOFPAIN** wordt vervaardigd uit hoogwaardige acrylaatharsen en lichte pigmenten.
- Bewaren op een koele (max. 20°C) en vorstvrije plaats.
- Niet verwerken bij een omgevings- en ondergrondtemperatuur lager dan +5°C en hoger dan +50°C en wanneer er regen kan verwacht worden binnen de eerste 2 uur.
- Eco-formule: **ROOFPAIN** bevat geen schadelijke oplosmiddelen.
- **ROOFPAIN** heeft een matte uitstraling.
- **ROOFPAIN** kan je ook aanbrengen met een spuitapparaat met de volgende karakteristieken: airless / druk 220 bar / spuitopening-omkeertip 18-40" / filter 50 mesh. Laat tussen twee lagen 2 tot 4 uur tussen, afhankelijk van de luchtvochtigheid en de temperatuur.
- Reinig je gereedschap met water onmiddellijk na het gebruik.

Materiaal	Kleur	Inhoud	Dekking	Droogtijd	Lagen	Overschilderbaar
Hoogwaardige acrylaathars	Antraciet	5 L / 10 L / 15 L	Ca. 6 à 8 m <sup>2</sup> /L/laag	Ca. 2 tot 4 uur afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid	2	Ja

# ROOFPAIN

Waterafstotende dakbescherming



GEBRUIKSAANWIJZING



Wat heb ik nodig ?




Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

- Maak de ondergrond eerst stof- en vetvrij. Een lichtvochtige ondergrond verhoogt de hechting.
- Verwijder intensief alle groene aanslag en algen met plamuurmes of hogedrukreiniger (min. 150 bar) tot er geen vezels meer loskomen. Zo is het gebruik van een hechtlaag overbodig.
- Breng **STOP GROENE AANSLAG** aan om overgebleven sporen te vernietigen. Laat dit 24 u inwerken.
- Spoel na om overgebleven restanten te verwijderen.



Hoe gebruik ik het product ?

- Roer het product goed op.
- Breng een eerste laag **ROOFPAIN** verdund met 10 à 15% water aan met borstel of rol à rato van ca. 0,12 à 0,17 L/m<sup>2</sup>/laag en laat 4 u drogen.
- Breng vervolgens een 2de onverdunde laag aan. Vermijd overmatige laagdiktes. Zorg dat de zaagsneden onderling niet worden dichtgemaakt voor een perfecte waterafvoer. Enkel bij sterk aangetaste ondergronden is een 2de onverdunde laag noodzakelijk.

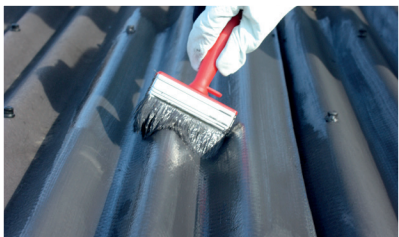

Verbruik	Droogtijd	Reiniging
10 L ±40 m <sup>2</sup>	4 h/u	H <sub>2</sub> O

Wil je meer info ?

Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via

België: 03 237 60 00 of [info@aquaplan.com](mailto:info@aquaplan.com)

Nederland: 0162 42 29 00 of [verkoop-dhz@martensgroep.eu](mailto:verkoop-dhz@martensgroep.eu)

Website: [www.aquaplan.com](http://www.aquaplan.com)

