



Bangkiraiolie

Verftechnisch advies

Bangkiraiolie o.a. gebruiken op:

- Onbehandeld hardhout
- Verouderde/ verpoederde olie lagen
- Hersteld verweerd hardhout


Het te behandelen oppervlak moet schoon en droog zijn (alg en mos vooraf grondig verwijderen met een daartoe geëigend middel).

Vergrijsd hout licht schuren en behandelen met Houtcleaner om de oorspronkelijke houtkleur weer terug te halen.

De gereinigde en droge ondergrond behandelen met Bangkiraiolie met behulp van een kwast. Na circa 10 minuten de overtollige Bangkiraiolie verwijderen met een pluisvrije doek.

Tip:

Bankiraiolie aanbrengen met de kwast tot deze niet meer wegtrekt en het hout is verzadigd. Na het droogwrijven mag er geen laagje olie meer achterblijven op de ondergrond.

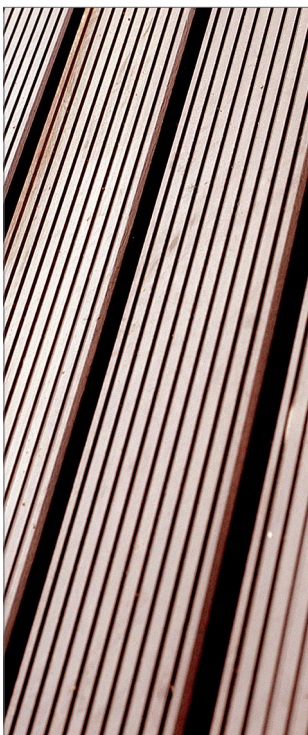



Nummer : 6791
Datum : 13-08-2015
Versie : 09

Toepassing : Als beschermende en opnieuw kleurgevende behandeling van vooral hardhouten meubelen en vlonders in de tuin

Kenmerken : Voor teakhout
Voor tuinmeubels, vlonders etc.
Impregnerend
Waterwerend



Eigenschappen

Basis : lijnolie

Kleur : transparant bruin

Dichtheid 20°C : ca. 0,86 kg/ltr.

Laagdikte : 35 mu. droog

Droogtijd : bij 20°C en een RV van 65%
Stofdroog na ca. 2 uur

Overschilderbaar : Na ca. 24 uur

Glans : n.v.t.

Vastestofgehalte : ca. 45 vol %.

Theor.rendement : ca. 6 m² / liter, afhankelijk van de zuiging en ruwheid van de ondergrond.

Houdbaarheid : In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

Verwerking

Verwerkingstemp. : Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%.

Reinigingsverd. : Nelfasol Verdunner 3210 of aromaatvrije terpentijn

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.koopmansverf.nl

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V. behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

Verwerkingsmethoden

Kwast, pluivrije doek

Verdunning : Niet verdunnen

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn. Alg en mos grondig verwijderen. Eventuele in het hout aanwezige schimmelsporen dienen vooraf te worden geëlimineerd met een daartoe geëigend schimmeldodend preparaat volgens voorschrift fabrikant.

Verweerd hout:
Schuren en reinigen met Houtcleaner. De gereinigde en droge ondergrond 1 of 2x behandelen met Bangkirai Olie met behulp van een kwast en na ca. 10 minuten nawrijven met een doek.

Zachte houtsoorten:
2 of 3x behandelen.

Reeds behandelde ondergronden:
Reeds met Bangkirai Olie behandelde maar inmiddels teveel door UV-licht aangetast hout is na reiniging opnieuw met een laag Bangkirai Olie in een optimale staat te brengen.

Let op: *Vervuilde doeken uitsluitend in een gesloten container of buiten bewaren i.v.m. broeigevaar.*

Voorzorgsmaatregelen

Huidbescherming : draag geschikte handschoenen

Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril